

SUMMIT 20000

Low Temperature Resistant Carbon Fiber Power Bank

SK

Výkonná powerbanka do mrazu
s karbónovou škrupinou

- kompaktná a ľahká
- rýchle nabitie
- režim nízko-teplotného vyhrievania




Technické parametre

Batéria	Li-ion
Kapacita	20 000 mAh 3,85 V (77 Wh)
Menovité napätie	13 500 mAh 5 V (TYP 2A)
Vstup	USB-C: 5 V - 2,4 A / 9 V - 2 A
Výstup	USB-C: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,68 A
	USB-A: 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A
	Dual Ports: 5 V - 3 A (max.)
Stupeň krytia	IPX5
Rozmery	124 x 60 x 21,8 mm
Hmotnosť	303 g ± 5 g
Príslušenstvo	Nabíjací kábel USB-C / USB-C, Izolačný ochranný obal

Poznámka:

Pri teplotách pod 0 °C sa odporúča používať izolačný ochranný obal.

Návod na použitie:

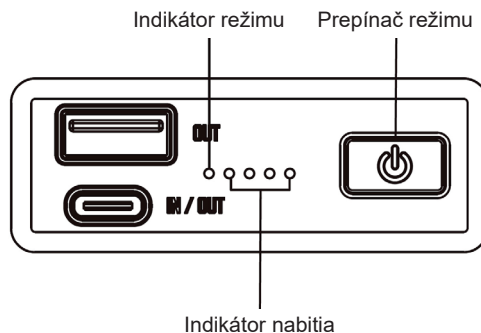

Stav kontroliek	Úroveň nabitia
4 svietiace kontrolky	cca 100 %
3 svietiace kontrolky	cca 75 %
2 svietiace kontrolky	cca 50 %
1 svietiacia kontrolka	cca 25 %
1 blikajúca kontrolka	Nízke nabitie (Nabite čo najskôr)

Inštrukcie

Krátkym stlačením prepínača režimu zistíte stav nabitia. Dvojitým stlačením prepínača režimu vypnete nabíjanie.

Indikátory

Powebanka SUMMIT 20000 má 5 indikátorov. 4 modré kontrolky hlásia stav nabitia powerbanky zatiaľ čo indikátor režimu ukazuje nastavený režim. Ak svieti na bielo, je nastavený režim nízkeho prúdu. Ak svieti na červeno je nastavený režim nízko-teplotného vyhrievania.

Displej stavu nabitia

Krátko stlačte prepínač režimu a rozsvietia sa kontrolky ukazujúce úroveň nabitia.

Poznámka: Keď powerbanka nie je používaná a nie je zapnutý režim nízko-teplotného vyhrievania, SUMMIT 20000 sa automaticky prepne do stavu hibernácie.

Nabíjanie powerbanky

Počas nabíjania blikajúce kontrolky ukazujú stav nabitia. Vo chvíli, keď je powerbanka plne nabitá svietia všetky kontrolky.

Nabíjanie externého zariadenia

Počas procesu vybíjania powerbanky sa rozsvietia indikátory napájania, aby indikovali zostávajúcu energiu.

Režim nízkeho prúdu

Tento produkt je vhodný na nabíjanie nízkonapäťových zariadení ako bezdrôtové slúchadlá a pod. Režim nízkeho prúdu nastavíte stlačením a podržaním prepínača režimu. Indikátor režimu sa rozsvieti na bielo. Opätovným stlačením a podržaním prepínača režimu zrušíte režim nízkeho prúdu a indikátor režimu zhasne. (Režim nízkeho prúdu sa nevyhne automaticky. Odporúčame vypnúť režim nízkeho prúdu, akonáhle ukončíte nabíjanie nízkonapäťového zariadenia.)

Nízko-teplotný režim vyhrievania

Zapnutie:

- Pri teplotách powerbanky pod 0 °C zapnite krátkym stlačením prepínača režimu na režim vyhrievania. Indikátor režimu sa rozsvieti na červeno.
- Ak je powerbanka pri teplote pod 0 °C v chode, zapne sa režim vyhrievania automaticky.

Poznámka:

1. Pri okolitej teplote nad -10 °C môže byť powerbanka použitá okamžite.
2. Pri okolitej teplote pod -10 °C je potrebné powerbanku vopred 5-10 minút nahriať, potom môže byť použitá.

Vypnutie:

Režim vyhrievania vypnete dvojitým stlačením prepínača režimu. Potom sa SUMMIT 20000 prepne do režimu hibernácie.

(Režim vyhrievania sa nevyhne automaticky. Odporúčame vypnúť režim vykurovania akonáhle je powerbanka dostatočne nahriata.)

Varovanie

1. Pred použitím produktu si prečítajte návod na použitie. Príslušné zariadenia pripájajte iba v súlade s návodom.
2. Ak nepoužívate powerbanku dlhšiu dobu, pravidelne ju každé tri mesiace nabite.
3. Okolitá teplota pre použitie powerbanky: nad -40 °C; Teplota okolia na skladovanie: -20 až 40 °C.

4. V čase nabíjania nenechávajte powerbanku bez dozoru. Pri známke poškodenia ju vypnite.
5. Používajte iba káble dodané alebo odporúčané výrobcom. Nepoužívajte poškodené káble.
6. Skladujte powerbanku vo vetranom a suchom prostredí. Chráňte pred horľavými materiálmi.
7. Nepoužívajte powerbanku v prostredí extrémne nízkeho / vysokého teploty alebo v prostredí, kde sa teploty veľmi rýchlo menia. Nepoužívajte v horúcich stiesnených priestoroch.
8. Nadmerná sila alebo pád môže spôsobiť zničenie powerbanky.
9. Nestrkajte vodivé alebo kovové predmety do portu, zamedzte vzniku skratu a výbuchu.
10. Nerozoberajte a nemodifikujte powerbanku, pretože to môže spôsobiť výbuch batérie, praskliny alebo presakovanie. Môže dôjsť na zranenie, zničenie majetku alebo iným nepredvídaným rizikám.
11. Zlikvidujte zariadenie/batériu v súlade s lokálnou legislatívou.

Prehlásenie

Tento produkt je poistený u Ping An Insurance Group Company China, Ltd. NITECORE nebude zodpovedná za akékoľvek ujmy či straty vyplývajúce z nedodržania pokynov uvedených v návode na použitie tohto produktu.

Záručné podmienky

Za záručný servis sú zodpovední naši distribútori a dealeri. Ak sa objaví problém krytý zárukou, zákazník môže uplatniť reklamáciu u príslušného distribútora, u ktorého produkt zakúpil. Záruka NITECORE sa vzťahuje iba na produkty zakúpené u autorizovaného distribútora. Toto sa vzťahuje na všetky produkty NITECORE. Chybný produkt môže byť vymenený za nový u lokálneho distribútora/dealera do 15 dní od nákupu. Po 15 dňoch od nákupu bude chybný / nefunkčný NITECORE produkt zadarmo opravený; a to po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu. Na obdobie nad rámec 12 mesiacov sa vzťahuje obmedzená garancia zahŕňajúca cenu práce a údržby, ale nie cenu príslušenstva či použitého

náhradného dielu. Informácie o možnosti predĺženia záruky nájdete v sekcii „DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU“.

Záruka zaniká ak je produkt/produkty:

1. Vypáčený, opravený či pozmenený neautorizovaným subjektom.
2. Poškodený nesprávnym použitím.

Najnovšie informácie o NITECORE produktoch a službách môžete získať od lokálnych NITECORE distribútorov alebo napíšte na service@nitecore.com.

- Všetky obrázky, texty a informácie uvedené v tomto návode na použitie slúži iba pre referenčné účely. V prípade rozdielov medzi týmto manuálom a textom na oficiálnej stránke www.nitecore.com, je rozhodná informácia na našich stránkach. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek vkladať či dopĺňať obsah tohto dokumentu bez predchádzajúcej notifikácie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU

Ďakujeme za nákup! Pred použitím tohto produktu nájdite prosím overovací kód na krabíčke a choďte na <http://charger.nitecore.com/validation> (alebo naskenujte QR kód umiestnený vedľa overovacieho kódu.) Zadajte overovací kód a požadované osobné údaje a odošlite. Po overení vám NITECORE zašle email s 6 mesačným predĺžením záručnej doby. Tento email a vaša registračná emailová adresa sú nevyhnutné pre prípadné uplatnenie reklamácia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ZÁRUČNÉHO SERVISU U DISTRIBÚTOROV A DEALEROV

Pokiaľ uplatňujete záručný servis u našich distribútorov alebo dealerov, riadi sa plnenie záruky lokálnou legislatívou.

Kontakty

Výrobca

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F,
No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510653, Guangdong, China

Dovozca

Subjekt zodpovedný za výrobok v EU

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056
Masarykova 885, 252 63 Roztoky
Česká republika
Tel.: +420 608 003 461
E-mail: shop@kajakarshop.cz

